

Karcsú hengeres pántok




A karcsú hengeres pántok ideális megoldást jelentenek a bejárati ajtóknál, mivel az elegáns külsővel kiváló műszaki és funkcionális jellemzők párosulnak. A hengeres pántok kétfajta kivitelben állnak rendelkezésre: kétrészes (két hengeres pánt használata esetén az ajtószárny legnagyobb megengedett súlya 100 kg,) és háromrészes (két hengeres pánt használata esetén az ajtószárny legnagyobb megengedett súlya 150 kg,). Figyelemre méltóak az ajtószárny beállítási lehetőségei, fokozatmentesen 3 irányban (± 3 mm illetve ± 4 mm) állítható úgy, hogy az ajtószárnyat közben nem kell fel- ill. leemelni.

Zárak és vasalatok



A zárak széleskörű kínálata áll rendelkezésre, különböző mechanikai és elektromos működtetéssel, ezen belül egy és több ponton záró biztonsági zárak, pánikzárak, automatikus több ponton záró zárak, távirányítóval vagy anélkül. A zárak változatos megoldásokat nyújtanak az igények, követelmények, optimális kielégítésére. A több ponton záró, csapos és horgos retesszel ellátott ajtózárak, pl. kiemelkedő betörés elleni biztonságot nyújtanak. Emellett optimális megoldást jelentenek a már említett "bi-metáллеffektus" okozta problémára is. A zárak ellendarabjai szabályozható és fix változatban is kaphatóak.

Hőhídmentes profilok

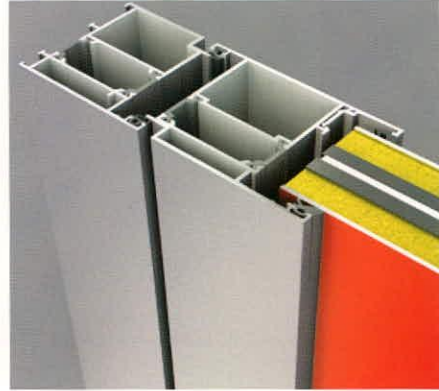

Az NC65 STH és az NC75 STH ajtórendszerek háromkamrás profilokból állnak.

Lehetőség van mind a külső, mind a belső kamrába illeszkedő sarokmervítő tuskó, illetve különböző ajtópántok használatára, mellyel a kiváló szilárdságot a finom kivitel mellett biztosítani lehet. Az új univerzális hőhídmentes küszöbprofil, mind a befelé mind a kifelé nyíló ajtókhöz alkalmazható, tökéletes szigetelést biztosít, garantálja a huzatmentességet.

