


Homlokzatok, burkoló falak

Az SFB 4150, 5050 SG, 4060 rendszerek optimális megoldásokat adnak, a konstrukciós követelményektől és a tervezési koncepcióktól függően.

Szerkezetük oszlopos és retesztelt, drenázs – ventilációs rendszerrel. A profilok szélessége 50 vagy 60 mm, mélysége 35-től 180 mm-ig terjed. A profilok műanyag lapolással szigetelve, a keretprofilok lehetővé teszik, egyrétegű, vagy két- és háromrétegű kombinált síküvegek beépítését. A homlokzatokhoz ajtók és nyitható ablakok csatlakoztathatók.

- Thermo 50, SFB 4150 – keskeny és szilárd profilokból épített rendszer, amely nagyon jó hőszigetelésével tűnik ki – 1. anyagcsoport. Pótlólagos elemekként T és I profilok is kaphatók.
- Thermo 50, SFB 5050 System Glazing – kvázi – szerkezeti homlokzat, az üvegezés keskeny szerelő léceivel.
- SFB 4060 – szilárd és stabil profilú, átépítésekre szánt rendszer (elem homlokzat).

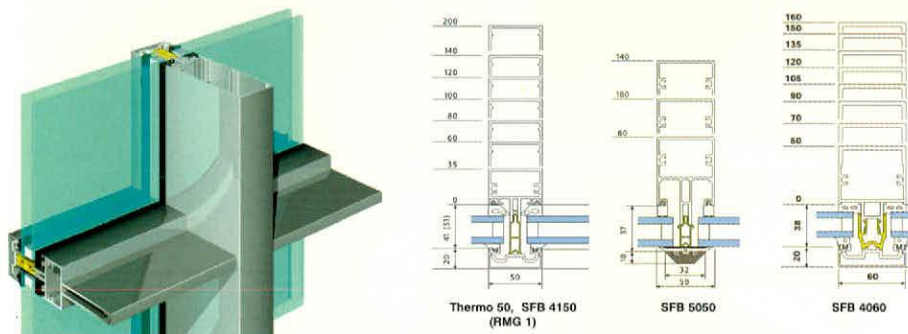


Ablakok, ajtók, vitrinek – szigetelt rendszerek

A Thermo 74 az ablakok, ajtók és vitrinek alapvető szigetelt rendszere. A nagyon jó U hőátadási tényező (az SFB 1074 TX számára a 2.1 és az 1. anyagcsoport) a 30 mm-es, üvegszál erősítésű poliamidból készült termikus lapoló betéteknek, valamint a habosított EPDM anyagú üveglap melletti tömítésnek köszönhető. A rendszer jellemzői: a profilok szimmetrikus alakja, mélysége 74 mm, az üvegezés lapos tömítései. Keretprofilok, melyek a két- és háromrétegű összetett üvegek szerelést teszik lehetővé.


- SFB 1074 – ablakok – nyithatók kifelé, befelé, blokk ablakok, balkoni és terasz ajtók.
- SFB 2074 – ajtók – nyithatók kifelé, befelé, ujjcsípés elleni védelemmel, betörésbiztosak, golyóálló, tűzállók.
- SFB 3074 – vitrinek.

Az SFB 1105 a kifelé nyitható, vízszintes forgástengelyű ablakok rendszere. Az ablakszárnyak mélysége 105 mm, poliamid termikus lapolással szigetelt rejtett szerelvények, melyek lehetővé teszik a szárny 180°-os elfordítását. A gyermekek számára blokáddal van felszerelve.

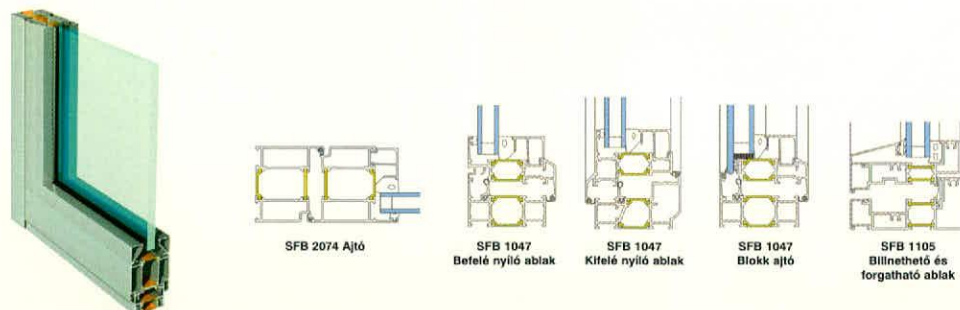

Üvegtető

Az SFB 5050 és 5060 rendszerek kétfokozatú tömítésűek, amely nyomáskiegyenlítést és jó hőszigetelést biztosít. A külső tömítés vízhatlanságot biztosít, a kaszkád drenázs – ventilációs csatornák kiegyenlítik a nyomást, a belső tömítés nem ereszt át a levegőt, a vizet és párákat, de biztosítja az épületen kívüli és a beltéri nyomás különbségének átvitelét is. A profilok szélessége 50 vagy 60 mm, a keretprofil kétrétegű kombinált síküveg beépítésére alkalmas. A vízszintes, függőleges és dilatációs profilok különféle mélységű kivitelben kaphatók. Ajánlatunkban található szellőztető és füstmentesítő tetőablakok is.

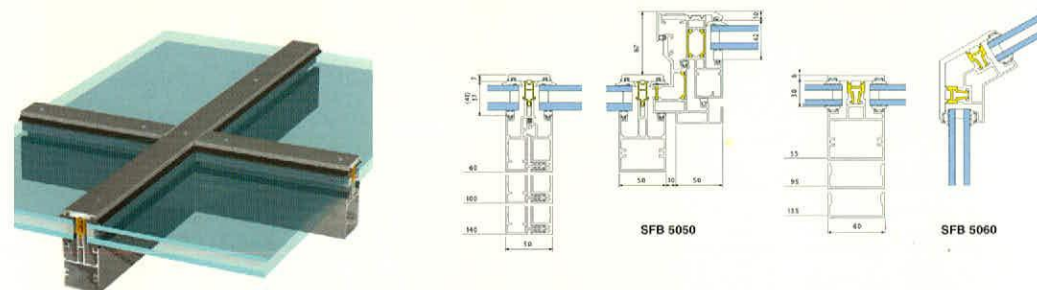

Ablakok, ajtók, vitrinek – szigetelés nélküli rendszerek

A termikus lapolás nélküli profilokon alapuló rendszerek, főleg belső szerkezeti elemekként, a magyar piacon sok éves jelenlétük során bizonyították alkalmasságukat. A profilok mélysége megfelelően 50 vagy 60 mm. A keretprofilok lehetővé teszik egyszeres, többretegű kombinált síküvegek vagy kitöltő elemek beépítését. Az ajtóprofilok lehetővé teszik keskeny vagy széles zárok beszerelését is. Az ajtók kivitelezhetők az ujjak becsípését megakadályozó hátsó peremmel is.

- SFB 1050 – ablakok.
- SFB 2050 – ajtók – nyithatók kifelé, befelé, lengő ajtók, füstzáró ajtók.
- SFB 2060 – ajtók – a rendszer kivételesen stabil és szilárd profilokon alapul, betörésbiztos, golyóálló, tűzálló ajtók.
- SFB 3050 – vitrinek – standard tűzálló kivitelben.

