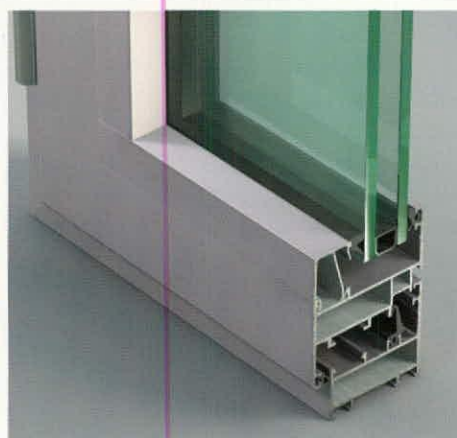



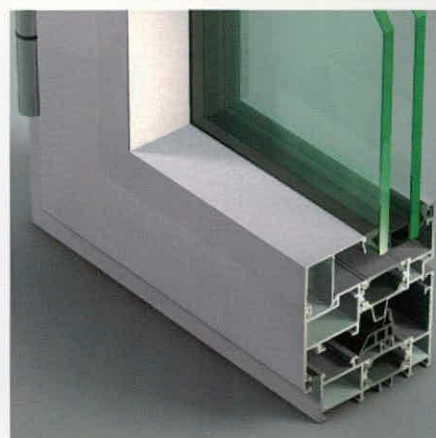
NC 50 I



NC 50 STH



NC 65 STH

**Alapkvitel:**

50-től 60 mm-ig

Víz- és légzárás típusa:

nyitott fugával (ablakok és

ajtó-ablakok);

kettős ütközőtömítéssel (bejárati

ajtók)

Üvegvastagság:

4 mm-től 42 mm-ig

Esztétikai megjelenések:Piana, Sagomata,
Classica és Stondata**Alapkvitel:**

50-től 70 mm-ig

Víz- és légzárás típusa:

nyitott fugával (ablakok és

ajtó-ablakok);

kettős ütközőtömítéssel (bejárati

ajtók)

Üvegvastagság:

4 mm-től 42 mm-ig

Esztétikai megjelenések:Raggiata, Ferro, Tonda,
Classica és Stondata**Alapkvitel:**

65-től 85 mm-ig

Víz- és légzárás típusa:

nyitott fugával (ablakok és

ajtó-ablakok);

Üvegvastagság:

14 mm-től 58 mm-ig

Esztétikai megjelenések:

Sagomata, Raggiata, Ferro,

Scomparsa, Piana és Classica

